


T800 全强固式平板电脑



- 配备 8.1 寸 HD LumiBond® 显示器提升视觉体验
- Getac 专属 SnapBack 扩充功能：二合一智慧卡与非接触式 RFID 读卡器或第二块电池
- 自选 1D / 2D 条形码扫描读取器、串行端口、LAN 接口 (RJ45)
- 通过军方 MIL-STD-810H 认证与 IP65 认证
- 强化的企业级安全 · Windows Disk Encryption、TPM 2.0



ZX70-EX 3D
demo

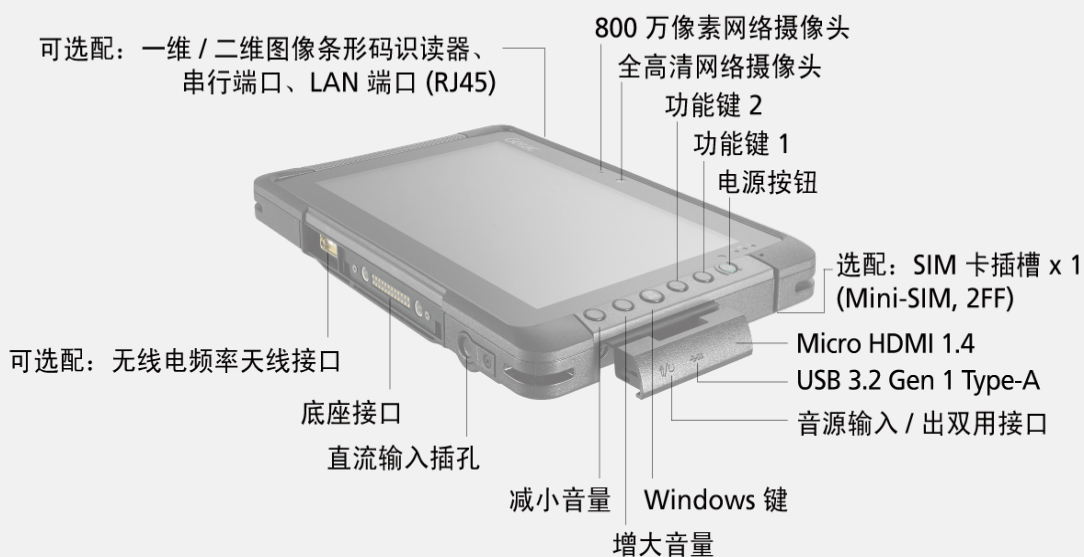

配置参数

操作系统

Windows 10 IoT Enterprise

移动计算平台

Intel® Atom 处理器 x7-Z8750 1.6 GHz ·
最高可提升至 2.56 GHz
- 2MB 快速读取内存条

VGA 控制器

Intel® HD Graphics

显示

8.1" 宽视角 TFT LCD WXGA (1280 x 800)
屏幕保护膜
600 nits LumiBond® 显示器 · 采用 Getac 阳光下
可读技术

存储和内存

4GB LPDDR3
选配: 8GB LPDDR3

128GB eMMC
选配: 256GB eMMC

键盘

电源按钮
5 个功能键

触控设备

触控屏幕
- 电容式多点触控屏幕
- 选配: 双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽

选配: 1D/2D 条形码读取器、串行端口或以太网
网络
选配: SnapBack 扩充组: 二合一智能卡与 HF
RFID / NFC 读卡器ⁱⁱ
选配: SnapBack 扩充组: 第二块扩充电池ⁱⁱ
选配: SnapBack 扩充组: 磁盘读取器和智能读卡
器ⁱⁱ

I/O 端口

FHD 网络摄像头 x 1
800万像素自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输入出/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Micro HDMI 1.4 x 1
底座接口 x 1
选配: GPS、WWAN 及 WLAN RF 天线
pass-through 接口

通信接口

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
蓝牙 (v5.2)^{iv}
选配: 专用 GPS
选配: 10/100/1000 base-T 以太网 (占用扩展
槽)

安全特性

选配: SnapBack 扩充组: 二合一智能卡与 HF
RFID / NFC 读卡器^{ii,v}
选配: SnapBack 扩充组: 磁盘读取器和智能卡读
卡器ⁱⁱ

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子电芯 (7.4V · 标准值 4200mAh ; 最小值
4080mAh)
LifeSupport™ 电源热插拔技术 (限 SnapBack 第二
块扩充电池)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

227 x 151 x 24 mm^{vi},
0.88 kg^{vi}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证
IP65 认证
MIL-STD-461G 认证
防震与 1.8 米防摔设计^{vii}
选配: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{viii}

环境试验规格

温度^{ix}:
- 操作: -21°C to 50°C
- 存放: -51°C to 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度 · 无冷凝

预装软件

Getac Utility
Getac Camera
Getac 条形码管理程序^x
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial
version)

选装软件

Getac 安全驾驶软件
Getac 条码扫描程序
Getac VPGS 软件^{xi}

附件

主电池组 (7.4V · 标准值 4200mAh ; 最小值
4080mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔

选配:

电脑包
主电池组 (7.4V · 标准值 4200mAh ; 最小值
4080mAh)
第二块扩充电池 (14.4V, 2100mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽扩充型电池 (含转接器 · 六槽)
多槽式充电器 (八槽)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
办公室用交流适配器 (90W, 100-240VAC)
MIL-STD-461G 交流适配器 (90W, 100-240VAC)
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)
数位触控笔
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
手部绑带
肩背带 (两点式)
手腕带
车载支架^{xii}
车用底座^{xii}
办公室用底座

T800 全强固式 平板电脑

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作 · 特别是在恶劣环境下 · 设备停机机会造成严重损失。为此 · Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围 · 以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

- I. 1D/2D 条形码读取器、串行端口、以太网网络仅可择一选用。
- II. SnapBack 扩充组仅可择一选用。
- III. 具有 4G LTE 选项的设备配有嵌入式 SIM 卡插槽。(中国大陆地区不适用)
- IV. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响 · 使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量 · 以降低干扰。
- V. 13.56MHz HF RFID / NFC 读卡器(符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 规范)。
- VI. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- VII. 选择测试结果因配置和所选附件而异。
- VIII. 在有限的配置和环境条件下可用。
- IX. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- X. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XI. 需要搭配 GPS 模块使用
- XII. Havis 车载底座是 e-mark 认证

认证标准实际参数因产品不同而有所差异; 请注意 · 认证测试是在实验室条件下进行 · 本产品的参数可能与实际使用情况有所出入 · 如有疑问 · 请联系 Getac 产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	-
外置 VGA	-	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	2	4
LAN	1	1
HDMI	-	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

Getac



神基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-10-53670738

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求 · V01M12V225C